








CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de 10,4" con pantalla táctil capacitiva o resistiva
- Carcasa de aluminio y diseño sin ventilador
- Alimentación de amplio rango de 8-36 V con control de ignición
- Montaje estándar VESA 75 y 100

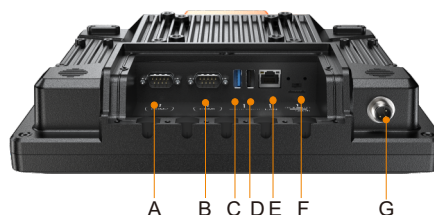

A: COM2
B: COM1
C: USB3.0
D: USB2.0
E: LAN
F: SIM Card Slot
G: DC Power Inlet

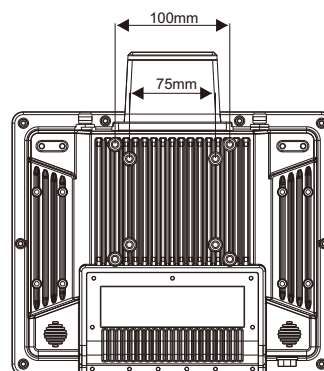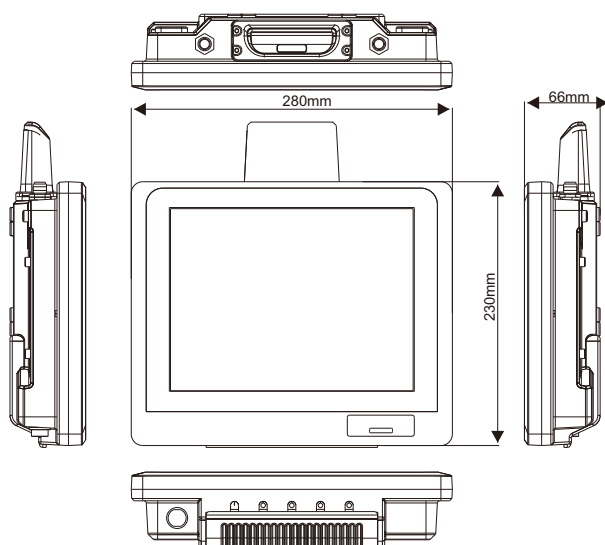

SISTEMA

CPU	Intel Celeron J1900 BayTrail Quad-Core 2.0GHz
MEMORIA	4GB DDR3L
ALMACENAMIENTO	128GB SSD
SISTEMA OPERATIVO	Windows 10 IoT Enterprise LTSC

DIMENSIONES Y PESO

PESO	2,8 Kg
DIMENSIONES	280 x 230 x 66 mm

ENTRADA / SALIDA

WIFI	802.11 Dual a/b/g/n/AC Autenticación: WPA/WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM/AKA/AKA') Encriptación: WEP, TKIP, AES-CCMP
BLUETOOTH	4.0
GPS	u-blox M8, 72-channel, NMEA-0183, soporta GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS/Galileo
PUERTOS	1 x USB 2.0 Tipo A 1 x USB 3.0 Tipo A 1 x micro SIM 1 x Conector Alimentación M12 1 X RJ45 2 X RS232 1 x Interruptor de batería
SONIDO	Altavoz integrado
BOTONES	Encendido, Brillo +/-

PROTECCIÓN INDUSTRIAL

ANTI-POLVO ANTI-AGUA	IP65 Total
ANTI-CAÍDAS ANTI-GOLPES	MIL-STD 810G
CHASIS	Chasis Exterior de Aluminio resistente
TEMPERATURA OPERACIONAL	-20°C ~ 60°C
HUMEDAD	5% - 95%

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN	Entrada: 8~36VDC Carga: M12 Consumo: 12W
--------------	--

INCLUIDO EN CAJA

ADAPTADORES	Cargador 220VAC con conector M12
-------------	----------------------------------

PANTALLA

TAMAÑO	LCD 10,4"
LUMINOSIDAD	600 Nits
RESOLUCIÓN	XGA (1024 x 768)
RETROILUMINACIÓN	LED
TÁCTIL	Resistivo (5 hilos) o Capacitivo

OPCIONALES

MODEM 4G	GSM:900/1800 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B40 LTE: Categoría 4
BATERÍA	3350mAh, 7.2V