

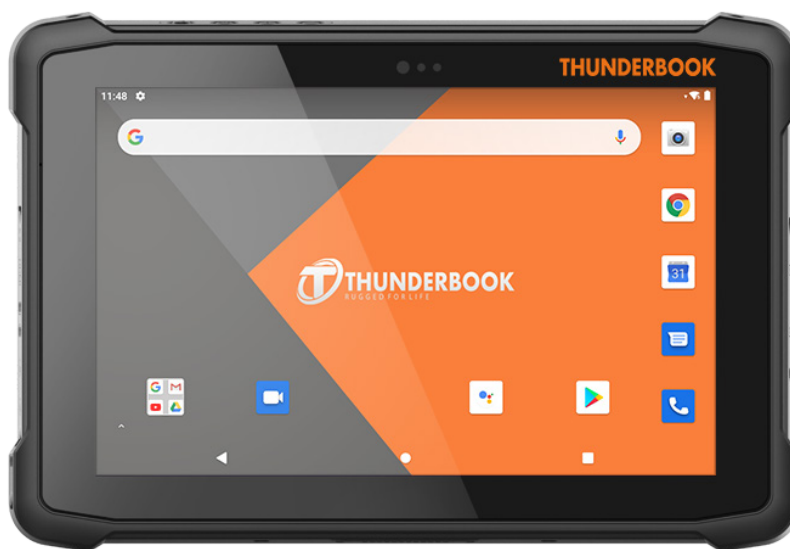







CARACTERÍSTICAS

- Pantalla 10,1" (1280 x 800)
- Android 10
- CPU Qualcomm Octa Core, 2GHz
- Módem 4G (LTE) + GPS (Incluido)
- Anti-golpes y Anti-caídas
- WIFI 802.11 Dual a/b/g/n/AC
- Anti-Polvo y Anti-Agua (IP65)
- 9 horas de Autonomía



SISTEMA

CPU	Qualcomm Snapdragon 625 Octa Core, 2GHz
MEMORIA	4GB RAM
ALMACENAMIENTO	64GB eMMC
SISTEMA OPERATIVO	Android 10

ENTRADA / SALIDA

WIFI / BLUETOOTH / GNSS / LTE / NFC	802.11 Dual a/b/g/n/AC Bluetooth 4.1 GPS Dedicado (Ublox) Módem 4G NFC
PUERTOS	1 x USB 3.0 1 x USB tipo C 1 x Mini HDMI 1 x Audio 1 x Slot SIM 1 x Micro-SD (hasta 128GB) 1 x DC-Jack 1 x Conector docking
SONIDO	Altavoz y Micrófono integrado

PANTALLA

TAMAÑO	LCD 10,1" IPS
LUMINOSIDAD	450 Nits
RESOLUCIÓN	HD (1280 x 800)
RETROILUMINACIÓN	LED
TECNOLOGÍA TÁCTIL	Capacitivo Proyectado (PCAP) Multi-Táctil (10 puntos)

MEDIOAMBIENTE

TEMPERATURA OPERACIONAL	-10°C ~ 50°C
HUMEDAD	5% - 95%

PROTECCIÓN INDUSTRIAL

ANTI-POLVO ANTI-AGUA	IP65 Total
ANTI-CAÍDAS ANTI-GOLPES	MIL-STD 810G

DIMENSIONES Y PESO

PESO	970 g
DIMENSIONES	275,7 x 187,5 x 24,5 mm

INCLUYE

CÁMARAS	Frontal 5 Mp Trasera 13 Mp Auto-Foco + Flash
BOTONES	Volumen (+ / -), Encendido y Botón disparador de escáner
SENSORES	Giroscopio Sensor de movimiento
ADAPTADORES	USB a USB tipo C 15cm y 1m Cargador 220VAC
SOPORTE DE MANO	4 puntos de sujeción
ASA DE TRANSPORTE SUPERIOR	2 puntos de sujeción

OPCIONALES

CARGADOR PARA VEHÍCULO	12/24VDC a 5VDC Mechero a DC-Jack 120 cm
LÁPIZ PASIVO	Para táctil capacitivo Cuerda de sujeción
SOPORTE DE MANO MULTIFUNCIÓN	Bandolera de cuello y hombro Soporte de mano Soporte escritorio Soporte pierna o asiento vehículo Soporte tipo mosquetón en S
DOCKING DE ESCRITORIO	Replicador de puertos: 3 x USB 2.0 / 1 x RJ45 1 x DC-Jack
SOPORTE CORPORATE VEHICULO / PARED	Montaje VESA 75/100 Bloqueo mediante llave
SOPORTE PREMIUM VEHICULO / PARED	Montaje VESA 75/100 Bloqueo mediante llave Replicador de puertos: 2 x USB 2.0 / 1 x RS-232 1 x RJ45 / 1 x DC-Jack
LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS	1D & 2D

ALIMENTACIÓN

BATERÍA	9h de Autonomía 7.750mAh 3,7VDC
ADAPTADOR DE CORRIENTE	Entrada: 100-240VAC, 50-60 Hz Salida: 5VDC 3A Carga: DC-Jack