



PC Industrial ECCO 3000

Características principales

- CPU CPU Intel Celeron G5900TE, Pentium G6400TE, i3-10100TE, i5-10500TE, i7-10700TE, i9-10900TE
- Hasta 64GB de memoria RAM
- Hasta 1 Slots de expansión Universal
- Hasta 3 x Discos Duros
- 2 x Ethernet
- Wifi 6 + Modem 4G / 5G
- Amplio rango de voltaje entrada 9 a 48 VDC
- Temperatura extendida de -40 °C a 70 °C




Especificaciones


CPU	- Intel Core i9-10900TE, 10 Cores, 20MB Cache, hasta 4,5 GHz, TDP 35W - Intel Core i7-10700TE, 8 Cores, 16MB cache, hasta 4,4 GHz, TDP 35W - Intel Core i5-10500TE, 6 Core, 12MB Cache, hasta 3,7 GHz, TDP 35W - Intel Core i3-10100TE, 4 Cores, 9MB Cache, hasta 3,6 GHz, TDP 35W - Intel Pentium G6400TE, 2 Cores, 4MB Cache, 3,2 GHz, TDP 35W - Intel Celeron G5900TE, 2 Cores, 2MB Cache, 3,0 GHz, TDP 35W
Memoria	2 x SODIMM DDR4 2400/2667/3200MT (64GB Total Máximo)
Almacenamiento	1 x 2,5" HDD SATA (soporta H=9mm) 1 x 2,5" HDD SATA externo (soporta H=7mm) intercambiable en caliente - Soporta RAID 0,1,5 1 x mSATA
Sistemas operativos compatibles	- Windows 10 / 11 - Linux Kernel
Puertos y Sistema	2 x Display Port (4096 x 2304) 1 x Display Port compartido con conector HDMI 2 x Gb Ethernet Wake-on-LAN y PXE 3 x RS-232/422/485 ; 2x RS-232/422/485 (internal) 6 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - WatchDog: Programable mediante Software 1~255 seg Reset del sistema 2 x Slot SIM 1x Line-out 2 x CAN 2.0 A/B 2-pin (interno mediante pin) 1 x Universal I/O Bracket (slot mini PCIe) 5 x Agujeros Antena WiFi 1 x Switch Endendido 1 x Switch AT/ATX 1 x Encendido Remoto On/Off 1 x Batería CMOS
Expansión	1 x Mini PCIe tamaño completo Módulos Expansión posibles: » Módulo 4 x Puerto Ethernet Gb (conector RJ45 o M12), PoE opcional » Módulo 2 x Puerto Ethernet 10Gb RJ45 » 1x M.2 M-Key (4 x PCIe, 2242/2260) para NVMe/Módulo IA » 2 x M.2 B-Key 2242/3042/3052: 1 x M.2 (PCIe x2 Lane) para NVMe/Modulo IA y 1 x M.2 (PCIe x1 Lane + USB 3.2 Gen 1) for 4G/5G Module, 1x External SIM socket (M.2 attached)
Protección industrial	- CE, FCC Clase A, UL 62368 Ed. 3, CEM Conforme con EN50155 y EN50121-3-2 - Temperatura Operación: -40°C a 70°C - Temperatura Almacenaje: -40°C a 70°C - Humedad: 10% a 95% - Vibraciones: » Con SSD: 5 Grms, 5 - 500 Hz, 0.5 hr/axis » Con HDD: 1 Grms, 5 - 500 Hz, 0.5 hr/axis » Golpes: Con SSD: 50G, 11ms
Alimentación	- Voltaje Entrada: 9-36VDC - Conector Entrada Voltaje: Terminal Block 3-pines - Modo AT, ATX - Fuente de alimentación 220VAC-12VDC 5A (Opcional) - Ignición: 6 modos (Opcional) - Gestión de ignición de energía (Opcional) - Protección contra sobrecarga, sobretension, voltaje invertido
Dimensiones y Peso	192 (W) x 227 (D) x 60.3 (H) mm 3.3Kg - Acabado en aluminio y metal de alta resistencia
Montaje	Pared



Puertos de E/S

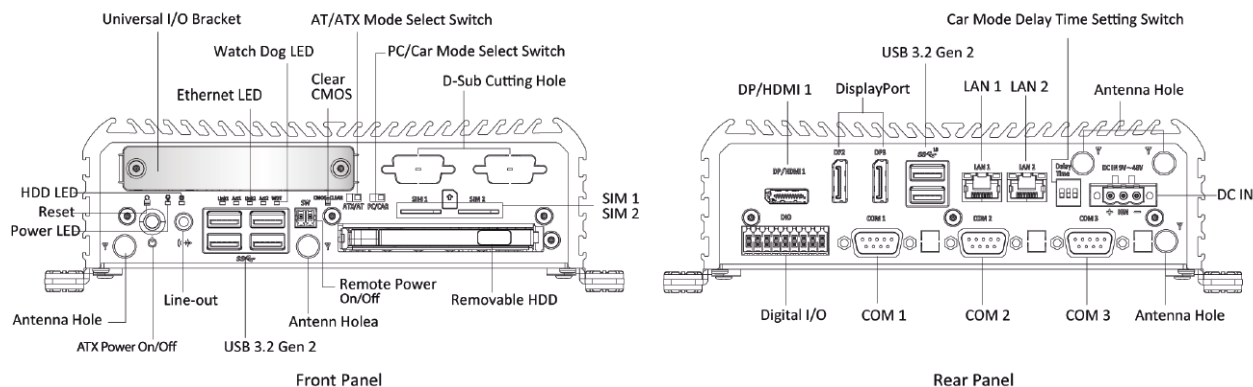

Available Modules

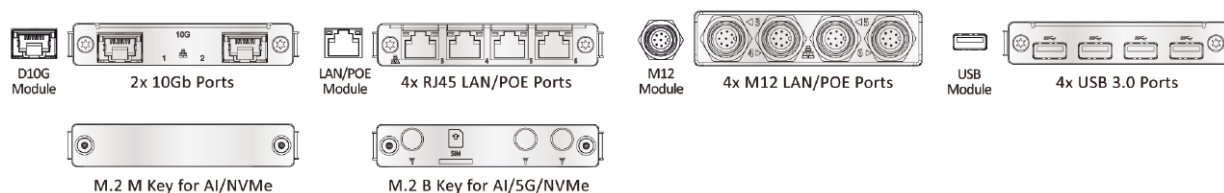

Dimensiones

UNIDADES: mm

